

## NUTZUNGSSCHABLONEN

①

WA	SH. EINSCHRIEB
0,47	0,89
0-30°	0

②

WA	II
0,25	0,5
30-38°	ÊD

③

WA	II
0,3	0,6
30-38°	ÊD

④

WA	II
0,2	0,4
30-38°	ÊD

⑤

WA	II
0,2	0,4
30-38°	ÊD

⑥

WA	II
0,25	0,5
38-45°	ÊD

⑦


WA	II
0,4	0,8
30-38°	ÊD

⑧

WA	II
0,4	0,8
45-50°	ÊD

⑨

⑩

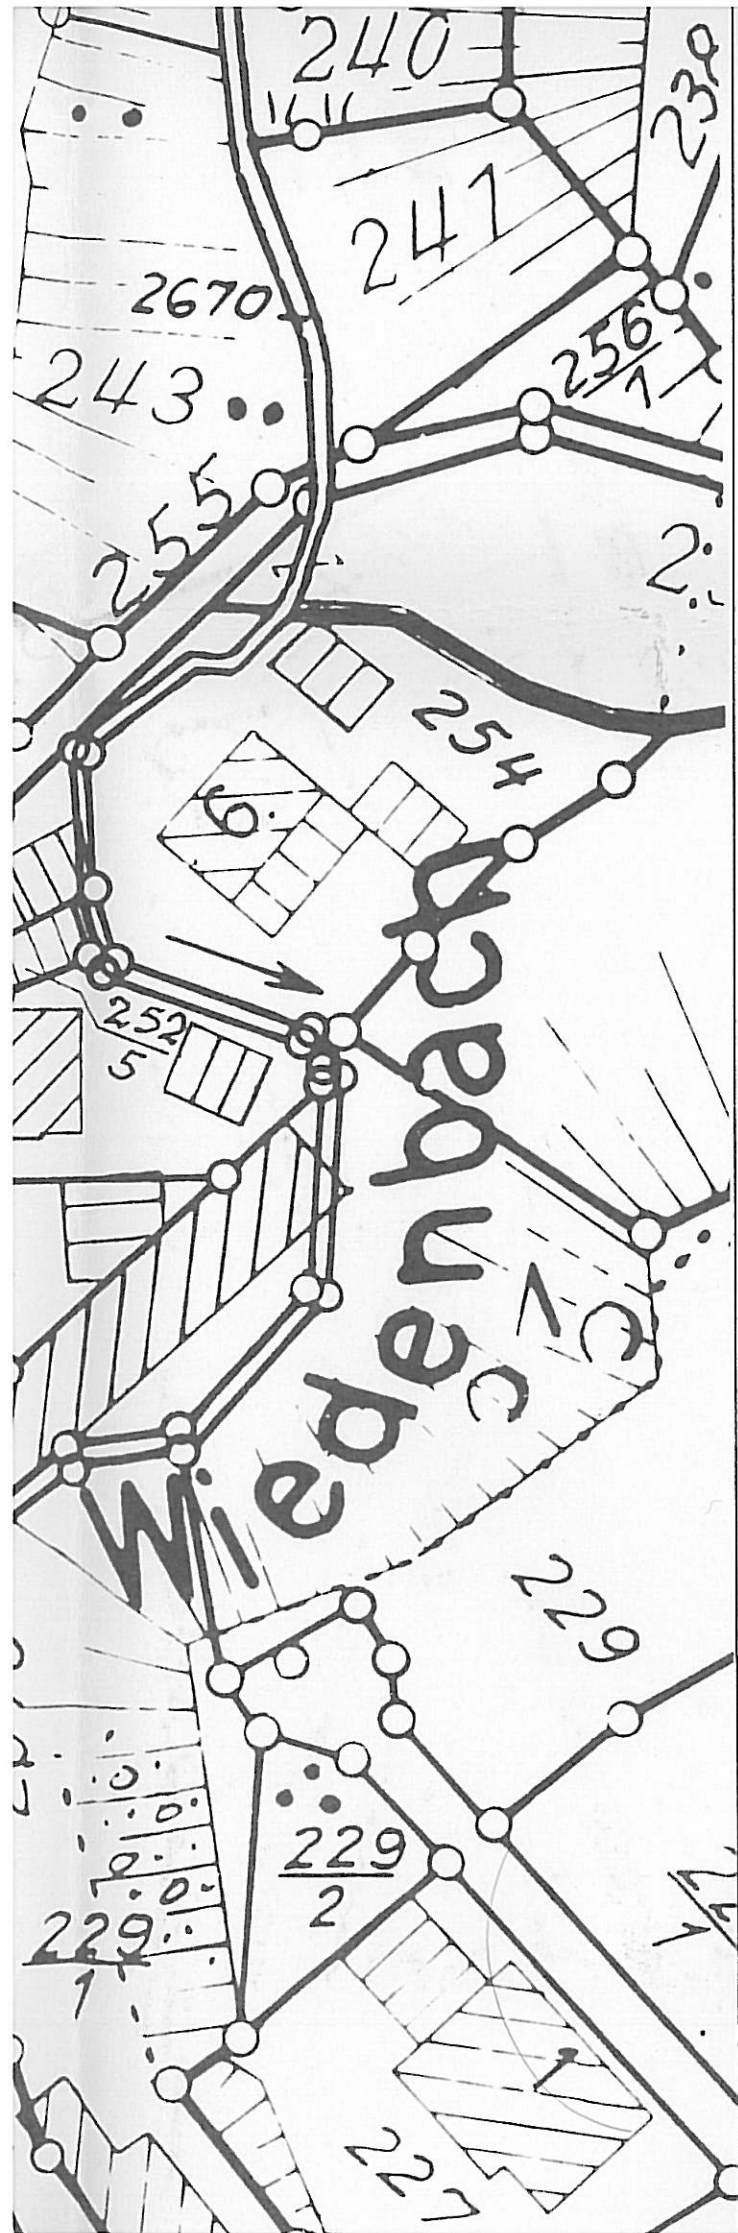

①

WA	II
0,4	0,8
30-38°	ÉD

②

WA	II
0,4	0,8
45-50°	ÉD

⑨

WA	I
0,33	0,33
30-38°	ÉD

⑩

WA	II
0,38	0,76
0-30°	ÉD

⑪

WA	II
0,33	0,64
30-38°	ÉD

⑫

WA	II
0,19	0,38
25-30°	ÉD

⑬

WA	II
0,26	0,52
30-35°	ÉD